




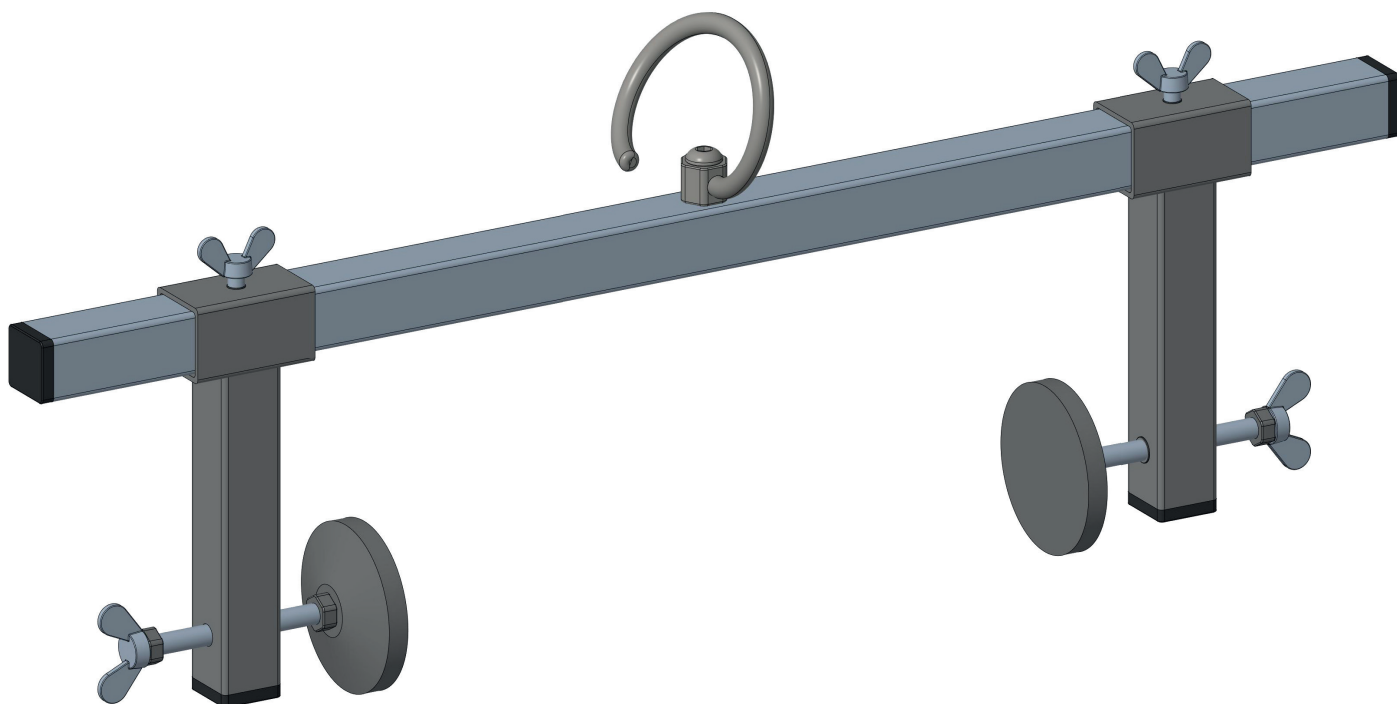

Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch diesen Anleitungen folgen.
Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig durch. Sollten Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an unsere nächste Kundendienststelle (Informationen siehe letzte Umschlagseite). Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Hersteller in keiner Form, weder ganz noch teilweise vervielfältigt, weitergegeben oder verbreitet werden.

Als Originalbedienungsanleitung gilt ausschließlich die deutsche Fassung. Alle anderen Sprachen sind als Übersetzung der Originalbedienungsanleitung zu betrachten.

Für Übersetzungsfehler übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die prax® Wandführungsklemme ist ein Zubehörteil zur temporären Fixierung an baustellentypischen Strukturen, wie z. B. in der Türaussparung. Sie dient der stabilen und sicheren Führung von Mehrschichtverbundrohr, das von einer Rohrspindel abgewickelt wird. Das Rohr wird dabei durch die integrierte Öse der Klemme gezogen, wodurch eine kontrollierte, spannungsfreie und materialsschonende Verlegung ermöglicht wird. Die Klemme ist ausschließlich für den Einsatz in geeigneten, festen Strukturen vorgesehen und darf nur mit dafür vorgesehenem Zubehör verwendet werden.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Verwenden Sie die Wandführungsklemme ausschließlich an geeigneten, festen baustellentypischen Strukturen (z. B. Türaussparungen).


Verwenden Sie die Klemme nicht an instabilen, ungeeigneten oder provisorischen Befestigungspunkten.

Kombinieren Sie die Klemme nur mit dafür vorgesehenem Zubehör.

Eine unsachgemäße Anwendung kann zu einer fehlerhaften Rohrführung, Materialschäden oder Sicherheitsrisiken auf der Baustelle führen.

1. Produktbeschreibung


- ① Rohrführungsöse
- ② Verstelleinheit
- ③ Klemmteller
- ④ Befestigungsschraube
- ⑤ Verstelleinrichtung

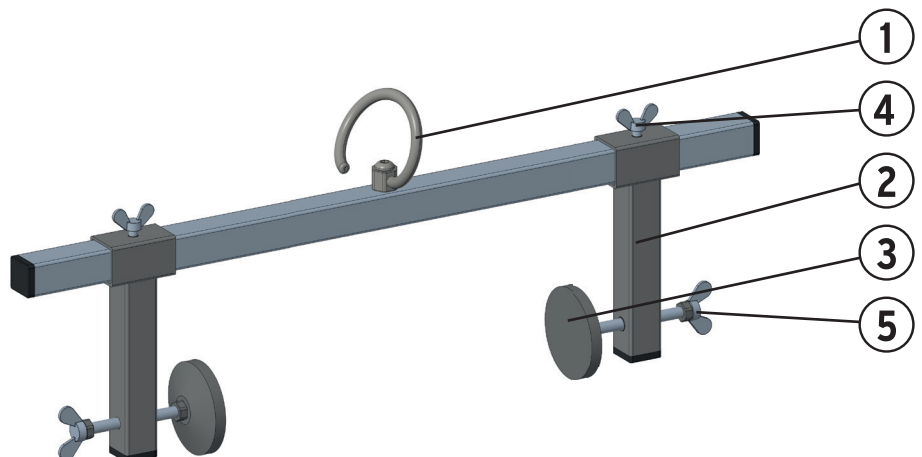


2. REACH Verordnung

Wir bestätigen hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) entspricht. Alle in diesem Produkt enthaltenen Stoffe wurden gemäß den geltenden Vorschriften registriert oder sind von der Registrierungspflicht ausgenommen. Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir darüber, dass dieses Produkt keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent enthält.


3. Bedienung

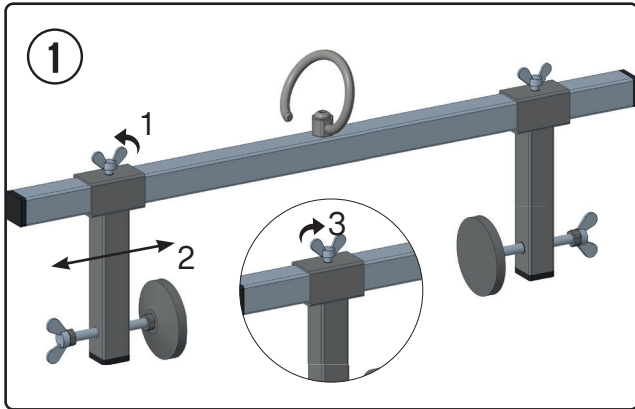


Verstelleinheit verschieben und fixieren

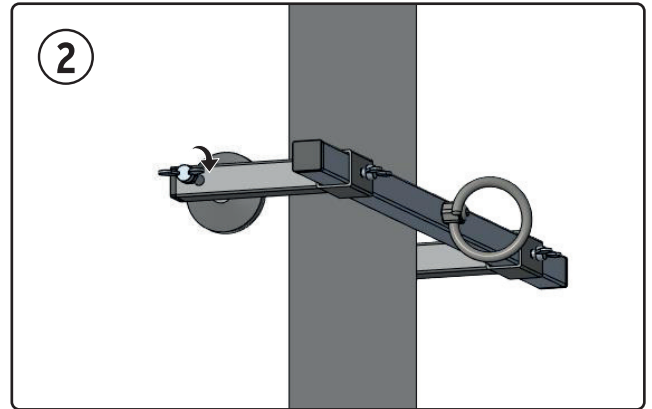

An die Wand klemmen und fixieren

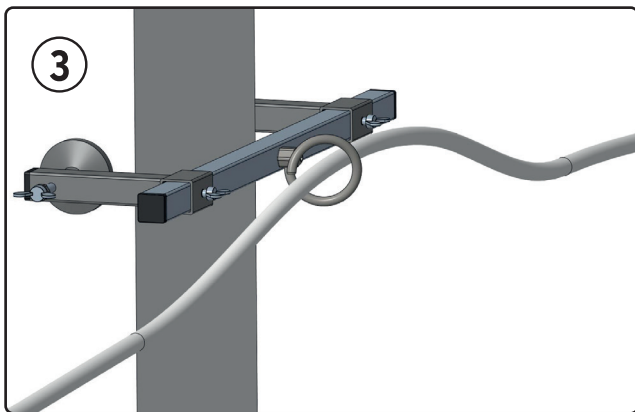

Rohr durch Führungsring ziehen

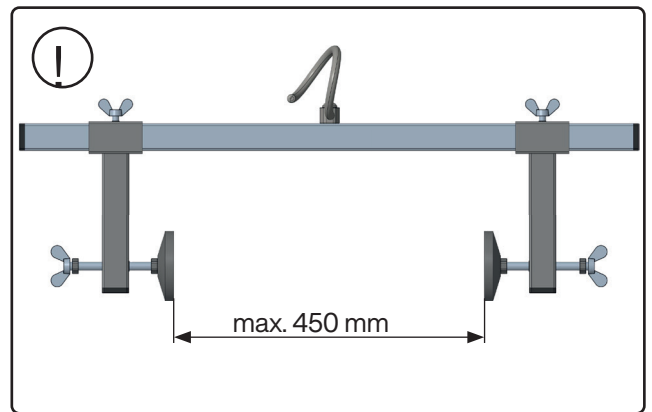

Die maximale Mauerdicke beachten



To ensure proper and safe operation, please follow these instructions carefully. Retain this documentation for future reference.

Please read the user manual carefully before attempting to operate this product. If anything is unclear, please contact our nearest customer service center (see last page for details).

The content of this document may not be reproduced, transmitted, or distributed by any means, in whole or in part, without the prior written consent of the manufacturer.

Only the German version is valid as the original operating manual. Versions in any other languages should be regarded as translations of the original operating manual.

The manufacturer assumes no responsibility for translation errors.

Intended Use

The prax® pipe connection clamp is an accessory designed for temporary attachment to typical construction site structures, such as door frame openings. It serves to provide stable and secure guidance for multilayer composite pipe being unwound from a pipe reel. The pipe is pulled through the integrated eyelet of the clamp, enabling controlled, tension-free and material-conserving installation. The clamp is intended exclusively for use on suitable, solid structures and must only be used with compatible accessories.

Reasonably Foreseeable Misuse

Use the wall guide clamp only on suitable, solid construction site structures (e.g. door openings).


Do not attach the clamp to unstable, inappropriate, or makeshift mounting points.

Use the clamp only with designated accessories.

Improper use may result in incorrect pipe guidance, material damage, or safety hazards on the construction site.

1. Product description


- ① Pipe guide eyelet
- ② Adjustment unit
- ③ Clamping plate
- ④ Mounting screw
- ⑤ Adjustment screw

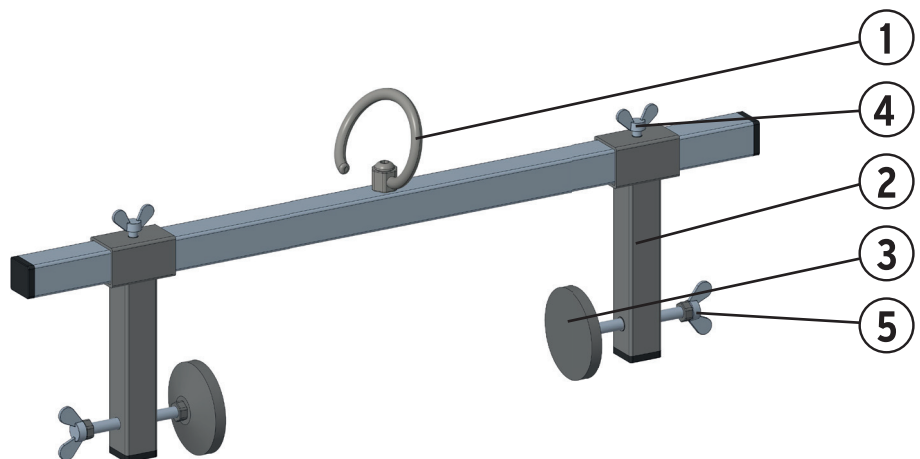


2. REACH Regulation

We hereby confirm that this product complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH Regulation). All substances contained in this product have been registered in accordance with the applicable regulations or are exempt from the registration requirement. In accordance with Article 33 of the REACH Regulation, we inform you that this product [does not contain / contains the following] Substances of Very High Concern (SVHC) in a concentration above 0.1% by weight.


3. Handle

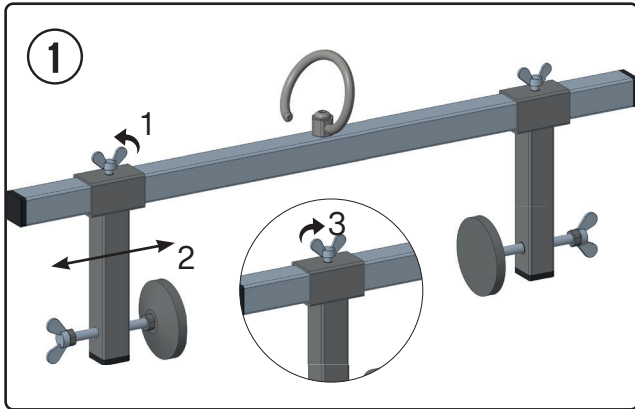


Move the adjustment unit into position and secure it

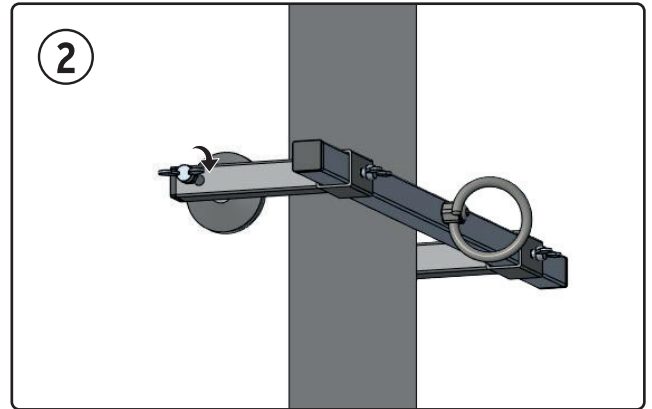

Clamp to the wall and secure it

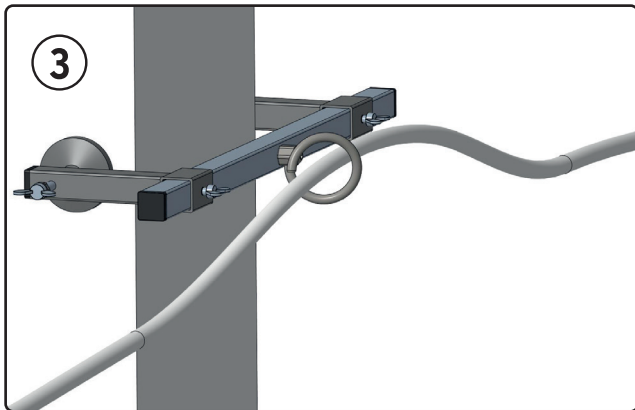

Pull the pipe through the guide ring

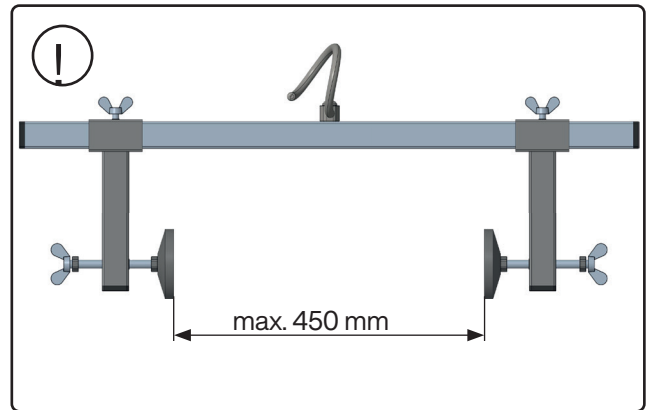

Observe the maximum wall thickness

Doc-Nr. 00034455 date: 10.25 Version 1.0

prax[®] GmbH
Ehringhausen 66
42859 Remscheid
+49 2191 793 0330
help@prax-tools.de

Service: